




VI 78 Coupe G-H
Profondeur de feuillure 45 mm pour UNITAS 10

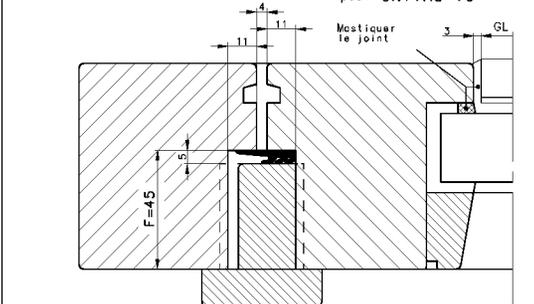

VI 68 Coupe G-H
Profondeur de feuillure 40 mm pour UNITAS 7 BO

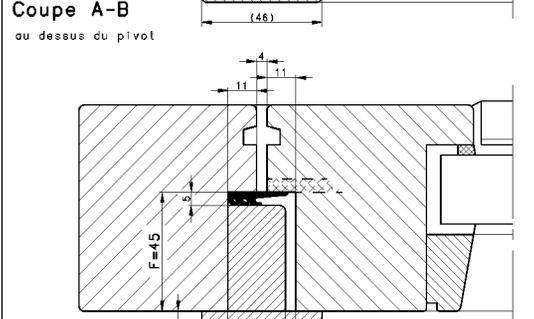


VI 56 Coupe G-H
Profondeur de feuillure 35 mm pour UNITAS 5 BO




Coupe A-B
au dessus du pivot


Coupe B-C
en dessous du pivot

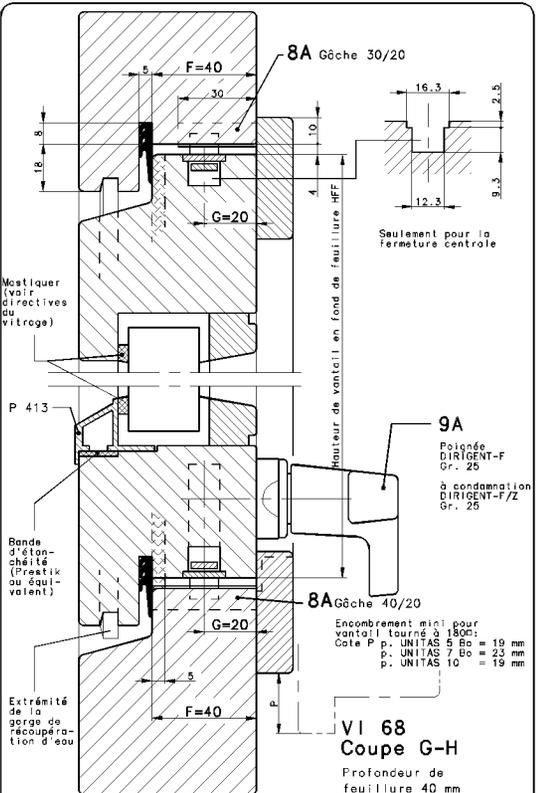


VI 68 Coupe G-H
Profondeur de feuillure 40 mm pour UNITAS 7 BO

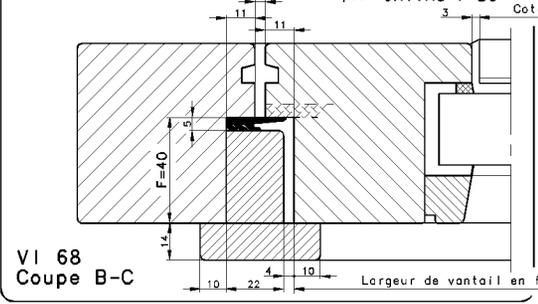


VI 56 Coupe G-H
Profondeur de feuillure 35 mm pour UNITAS 5 BO

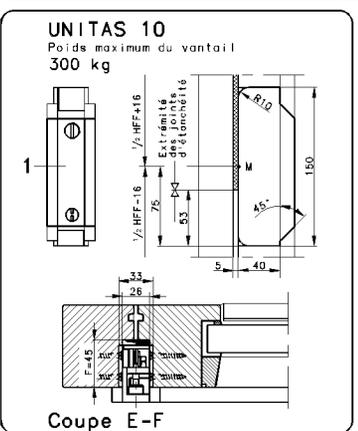


VI 68 Coupe B-C

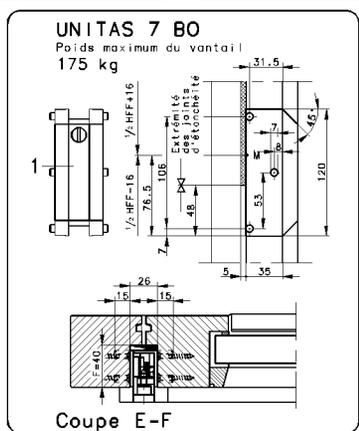


VI 56 Coupe C-D

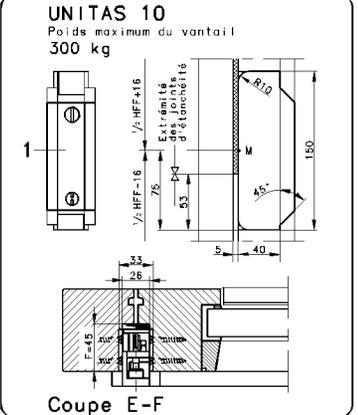

Coupe E-F

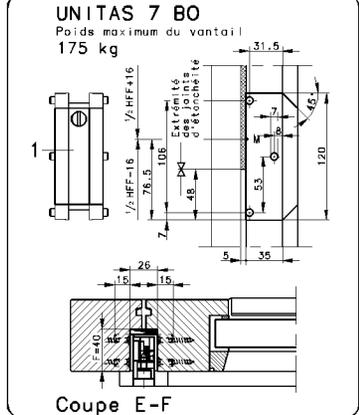

Coupe E-F

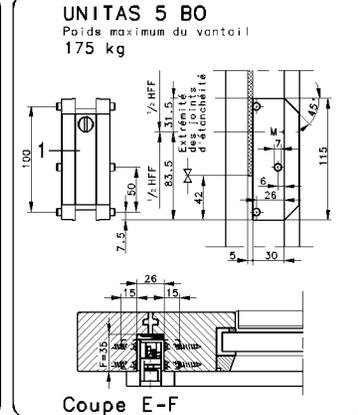

Coupe E-F

Composition de la ferrure

Rep.	Désignation	Quantité	No d'article
1	Pivot UNITAS 5 BO UNITAS 7 BO UNITAS 10	1 paire	2-20702
2	Crémone Gr. 01 - 05 (voir tbl. 2A)	1 paire	2-20683
3	Tâtière de crémone et tringle Gr. 11 - 15 (voir tbl. 2A)	1 pièce	6-25450
4	Guide de tringle	4 pièces	8-00805
5	Tringle verticale Gr. 01 - 04 (voir tbl. 2A)	1 pièce	9-32821
5 B	Rail de recouvrement Gr. 02 - 04 (voir tbl. 2A)	1 pièce	9-32819
6 A	Renvoi d'angle inférieur	1 pièce	8-00874
6 B	Renvoi d'angle supérieur	1 pièce	8-25461
7	Prolongateur Z	2 pièces	8-22922
8 A	Gâche inférieure	2-4 pièces (voir tbl. 3)	
8 B	Gâche supérieure	2-4 pièces (voir tbl. 3)	
9 A	Poignée DIRIGENT-F Gr. 20 ou 25 (voir tbl. 1A)	1 pièce	6-28112
9 B	Vis à métaux TF M 5 DIN 965 Gr. 30 ou 35 (voir tbl. 1A)	2 pièces	9-13255
9 C	Équerre de protection	1 pièce	9-26269
10	Gâche médiane Gr. 35, 40 ou 45 (voir tbl. 1A)	1 pièce	9-32824

Options

11	Joint d'étanchéité P 828 (ml)		9-26302
12	Porcrosse P 413 (Cote GL) avec embut P 413/1		9-09236
13	Copas en feuillure No 27/27 A	1 paire	9-20114
13 A	Copas en feuillure No 27/27 A, à condamnation	1 paire	2-20693
14	Poignée DIRIGENT-F/Z, à condamnation (Gr. 20 ou 25)	1 pièce	2-20725
15	Blocage automatique 180°	1 pièce	6-28113
16	Rampe à galet UNITAS 5 Bo et UNITAS 10	2 pièces	6-21821-35
17	Gabarits de perçage pour pivots		6-21821-40


Tableau de sélection des ferrures

Pivots	Poids maxi de vantail	Profond. de feuillure	Position de crémone G	Gâche inf.	Gâche sup.	Profil de fenêtre en bois
UNITAS 5 BO	175 KG	35	15	35/15	25/15	X X X X
UNITAS 7 BO	175 KG	40	20	40/20	30/20	- - X X
UNITAS 10	300 KG	45	20	45/20	30/20	- - X X

Seules les cotes indiquées sont à respecter. Les autres cotes se définissent en fonction des dimensions de la fenêtre et selon le type de bois utilisé.
La pose du vitrage doit s'effectuer suivant les normes techniques en vigueur.
De préférence, ne poser les ferrures qu'après le traitement du bois.
Les sections et les formes des menuiseries de nos plans de montage sont données à titre indicatif. Elles ne peuvent en aucun cas nous engager lors d'un fonctionnement défectueux de la fenêtre non imputable à la qualité de nos ferrures.

A la commande précisez:

- Pivots UNITAS 5 Bo, 7 Bo ou UNITAS 10 avec fermeture centrale GU-FERCO 330
- Commande selon l'unité d'emballage, ainsi que la taille et le nombre de gâches ou:
Commande selon les indications de cotes suivantes : Largeur de vantail LFF, hauteur de vantail HFF, profondeur de feuillure
- Coloris pour pivots: EV 1, UC 5 pour poignées: EV 1, EV 2, UC 3, UC 5, F3, F4, blanc
- Accessoires optionnels (voir tableau)

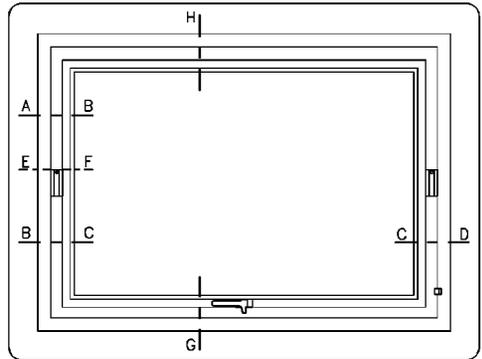

Désignation **Fenêtre basculante avec pivots UNITAS 5 Bo, 7 Bo et 10 et fermeture centrale GU-FERCO 330**

Logo of GU-FERCO and technical specifications for the hardware. Includes the part number **F41840** and the ACI logo.

